

ATEX指令 プロセスポンプ


自動運転型(内部切換タイプ) / エアオペレート型(外部切換タイプ)

55-PA3000/5000 Series



CE
 For 55-PA3□□0: II2G Ex h IIB T6 Gb
 II2D Ex h IIIB T68°C Db
 For 55-PA3□□3: II2G Ex h IIB T5 Gb
 II2D Ex h IIIB T89°C Db
 For 55-PA5□□0: II2G Ex h IIB T6 Gb
 II2D Ex h IIIB T68°C Db
 For 55-PA5□□3: II2G Ex h IIB T6 Gb
 II2D Ex h IIIB T78°C Db
 0°C ≤ Ta ≤ +60°C

型式表示方法

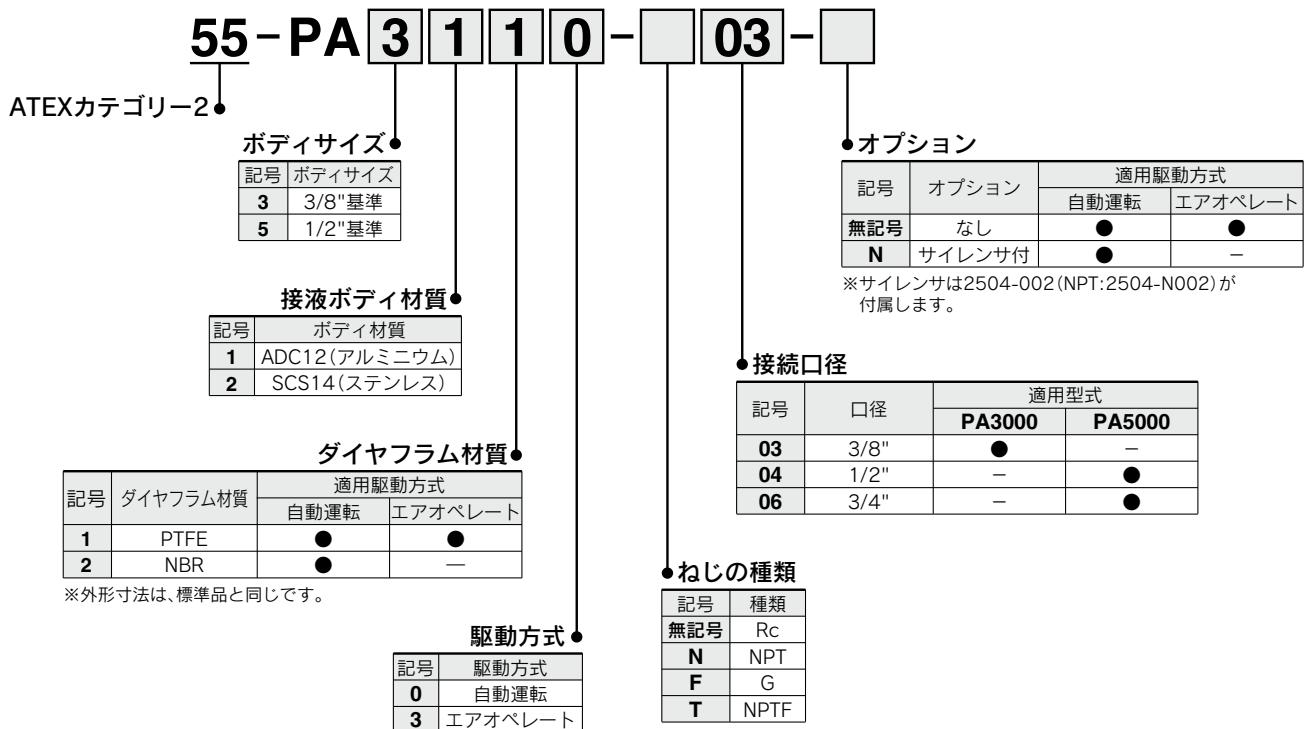

上記以外の仕様は、標準品PA3000/5000シリーズと同一です。詳細は[こちら](#)をご覧ください。